


CARATTERISTICHE TECNICHE SV-BEA

Pulsante C.NA.NA	Pigiato DX NC Apre SX NC Chiude
Portata e Isolamento Contatti	15 A a 230 V.
Terminali Morsetti	Serrafilo da 2 mm ²
Leva Sblocco Elettrofreno	Morsetto serracordino
Cifratura Chiavi	9999 codici meccanici (50 Serie)
Chiavi in dotazione	2 Chiavi codice su un profilo
Dimensioni	H79XL121XP33+Puls25 mm.
Peso	547 gr.

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO ELETTRICO APRE CHIUDE

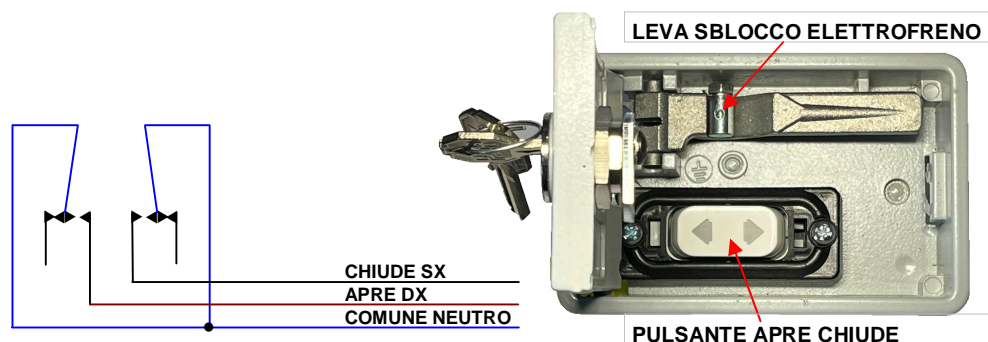

Caratteristiche generali: infilare la chiave nel verso profilo, ruotare a destra e tirare lo sportellino, per aprire l'automatismo funzione ad uomo presente pigiare a destra il pulsante, lasciare il pulsante nel punto che si desidera il fermo. Così per la chiusura pigiare il pulsante a sinistra lasciarlo a fine chiusura oppure al blocco. Qualora ci sia un'interruzione di corrente elettrica, tirare la maniglia sblocco di emergenza, ed alzare la serranda o aprire la porta manualmente

N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, di aggiornamento ed adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso; Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. I nostri prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fabbrica, per la regolamentazione esatta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.

SECURVERA i.f.a. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL Fax 0641732990

C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it assistenza non stop cel l u l ar e 330288886

Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.

SV-BEA 140722



DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

GUIDA PRATICA

BLINDINO a chiave Da INCASSO aPRE chiUDE sBLOcca

Blindino a chiave aPRE chiUDE Sv-bea



SV-BEA Blindino in **alluminio** da **INCASSO** con pulsante apre chiude ritorno a molla (assenza passaggio corrente) Stop. Consiglio a destra **apre**, a sinistra **chiude**; pulsante lasciato la Centralina deve interrompere immediatamente l'erogazione della corrente al Motore. Contiene **Maniglia di sblocco** Elettrofreno; con morsetto serraggio cordino di acciaio dell'elettrofreno. Utilizzo serranda **italiana** standard di qualsiasi marca e tipo, fornito con 2 chiavi. La chiave viene prodotto con una cifratura di n. 9999 diversi codici di chiavi (**50 di serie**). Figura cuboide. Fissaggio da incasso. Dimensioni H79XL121XP33+Puls25 mm. Peso 547 gr.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ  Securvera ifa
Dir. 1999-5-CE
Made in Italy

La **SV-BEA**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare
Orsini Carlo